


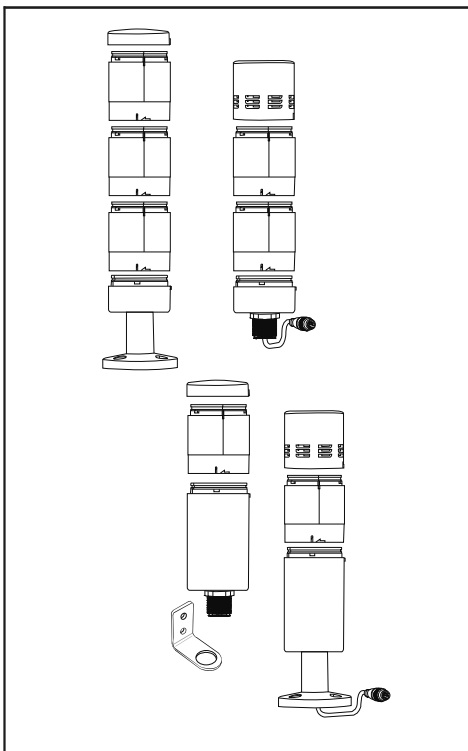




TERMML***




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy




Zapojení mohou provádět jen oprávněné osoby
Pro vnitřní i vnější použití
Povolené montážní polohy viz níže
Místo instalace nesmí být vystaveno otřesům,
vibracím a nadměrnému teplu

VNITŘNÍ

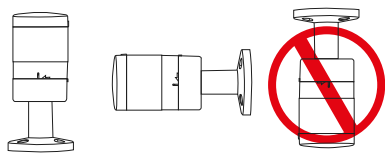

VNĚJŠÍ

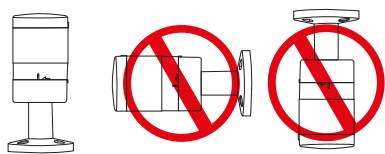

TERMML***		
Spotřeba mA max.	12-24V AC/DC	85-250V AC/DC
	65mA	

 Typy výstrah		
P/N	Světelná	Zvuková
TERMSP0900R	trvalé svícení	X
TERMSP0900G	blikání	
TERMSP0900Y	stroboskop trvale	
TERMSP0900B	stroboskop přerušovaně	
TERMSP0900W		
TERMSP0910	X	7 typů

Intenzita zvuku		
Typ výstrahy	Intenzita zvuku (dB max) (10cm)	Intenzita zvuku (dB max) (100cm)
Mel.1	108-120	93-103
Mel.2	107-122	90-106
Mel.3	96-116	84-101
Mel.4	109-119	88-110
Mel.5	107-118	92-103
Mel.6	109-121	91-105
Mel.7	104-119	88-104


*** +/- 5%.



Rušivé pro osoby s epilepsií

Hmotnost			
Typ modulu	P/N	Barva	Hmotnost
LED	TERMSP0900R	Red	195-205 gr
	TERMSP0900G	Green	195-205 gr
	TERMSP0900Y	Yellow	195-205 gr
	TERMSP0900B	Blue	195-205 gr
	TERMSP0900W	White	195-205 gr
Alarm	TERMSP0910	x	200 gr
Základní modul	TERMSP0950	x	215 gr
	TERMSP0951	x	215 gr
	TERMSP0952	x	220 gr
	TERMSP0953	x	220 gr
	TERMSP0960	x	225 gr
	TERMSP0961	x	225 gr
	TERMSP0962	x	230 gr
	TERMSP0963	x	230 gr

Postup sestavení

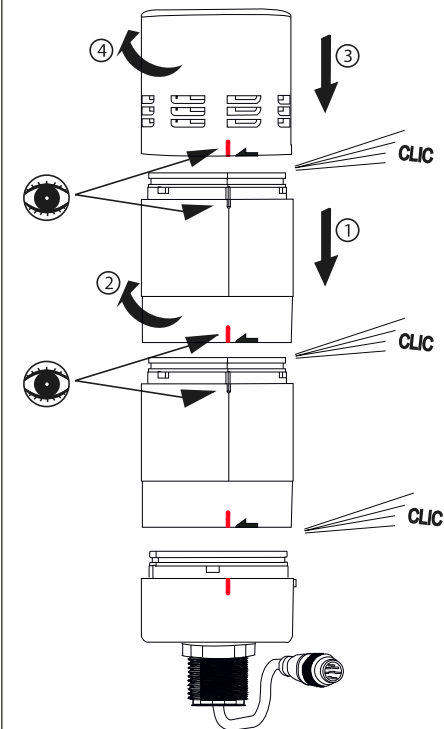


2

ZAPOJENÍ BEZ KONEKTORU

TERMSP0950 / TERMSP0952

TERMSP0960 / TERMSP0962

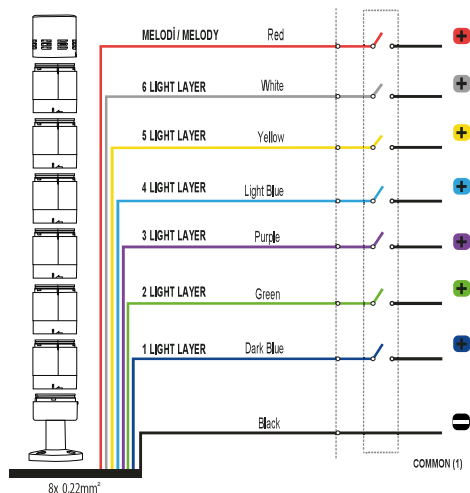


UPOZORNĚNÍ: Barva vodiče nezávisí na barvě světelné indikace !!!

2

ZAPOJENÍ KONEKTORU M12 8PIN

TERMSP0951 / TERMSP0953

TERMSP0961 / TERMSP0963

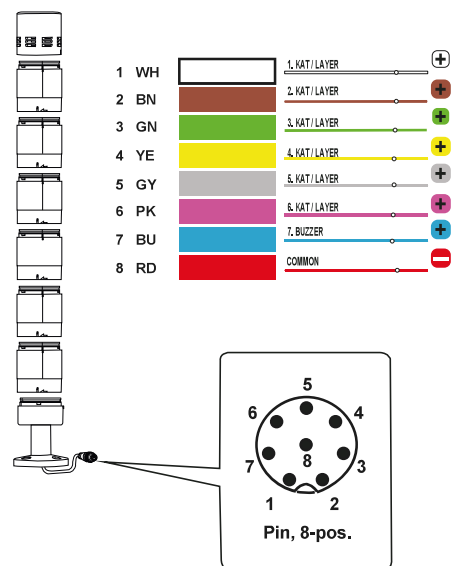

2a

Pokyny k zapojení bez konektoru



TERMSP0950 / TERMSP0952

TERMSP0960 / TERMSP0962

Vodiče pro ovládání LED modulů:

Tmavě modrý
Zelený
Fialový
Světle modrý
Žlutý
Bílý

Vodič pro alarm:

Červený

Společný vodič

Černý

Každý barevný vodič slouží k ovládání odpovídající vrstvy LED modulu. Přivedení napětí na příslušný vodič aktivuje LED dané vrstvy.

Barvy vodičů neodpovídají barvám světla; slouží pouze k identifikaci a ovládání příslušné vrstvy.

Červený vodič je určen k ovládání alarmu. Přivedením napětí na tento vodič se alarm aktivuje.

Modulární sloupky TERMML mohou být napájeny stejnosměrným (DC) i střídavým (AC) proudem.

2a

Pokyny k zapojení s konektorem M12 8PIN



TERMSP0951 / TERMSP0953

TERMSP0961 / TERMSP0963


Sloupek je vybaven M12 8 PIN MALE konektorem a jsou použity průmyslově standardizované barvy vodičů.

Protikus M12 8 PIN FEMALE konektor není součástí dodávky.

Každý barevný vodič slouží k ovládání odpovídající vrstvy LED modulu. Přivedení napětí na příslušný vodič aktivuje LED dané vrstvy.


Barvy vodičů neodpovídají barvám světla; slouží pouze k identifikaci a ovládání příslušné vrstvy.

PIN 8 (červený vodič) slouží jako společný vodič (COM) pro všechny světelné vrstvy a alarm.

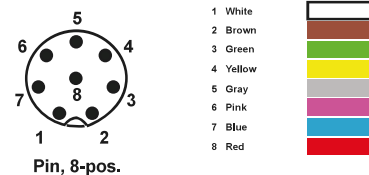

2

Pokyny k nastavení

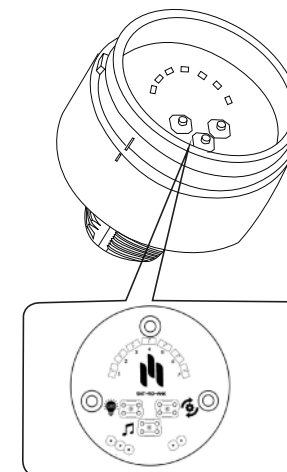

Funkce ovládacího panelu

Na desce jsou 3 ovládací tlačítka a 7 LED diod. Každá LED dioda odpovídá jedné vrstvě a zobrazuje její aktuální stav a světelný režim.



Tlačítko pro výběr vrstvy

Stisknutím se přepíná mezi vrstvami 1 až 7. Příslušná LED dioda (očíslovaná na desce) se rozsvítí pro označení zvolené vrstvy.



Tlačítko světelného režimu

Jakmile je vybrána vrstva, stisknutím tohoto tlačítka se přepínají světelné režimy. (Svícení, blikání, stroboskop a stroboskopické blikání)








Tlačítko pro výběr tónu alarmu

Stisknutím se přepíná mezi 7 přednastavenými tóny alarmu.



1

Rozměry (mm)






1

Rozměry (mm)

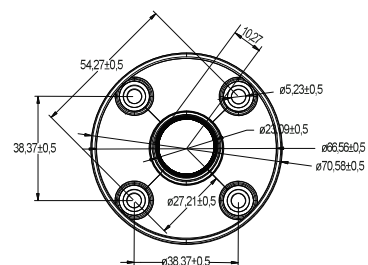

3

Sestavení variant

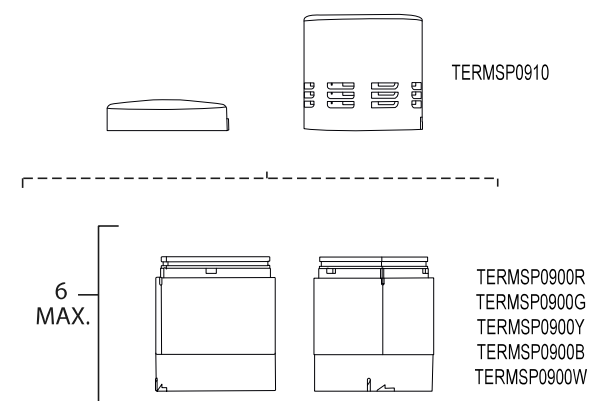TERMSP0950
TERMSP0951TERMSP0952
TERMSP0953TERMSP0960
TERMSP0961TERMSP0962
TERMSP0963

TERMSP0930



TERMSP0920

