





#### Překážková světla nízké intenzity typu B

v souladu s předpisy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO):

- příloha 14, Letiště, Svazek 1,
- fotometrie – odstavec 6.2.1.2, tabulka 6-1 a 6-2,
- chromatičnost – Dodatek 1, článek 2.3.1.

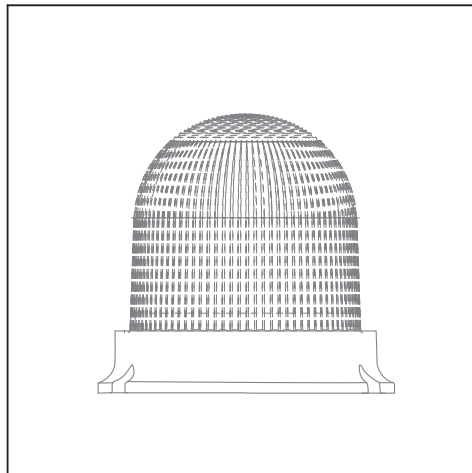

Zapojení mohou provádět jen oprávněné osoby  
Pro vnitřní i vnější použití  
Povolené montážní polohy viz níže  
Místo instalace nesmí být vystaveno otřesům,  
vibracím a nadměrnému teplu

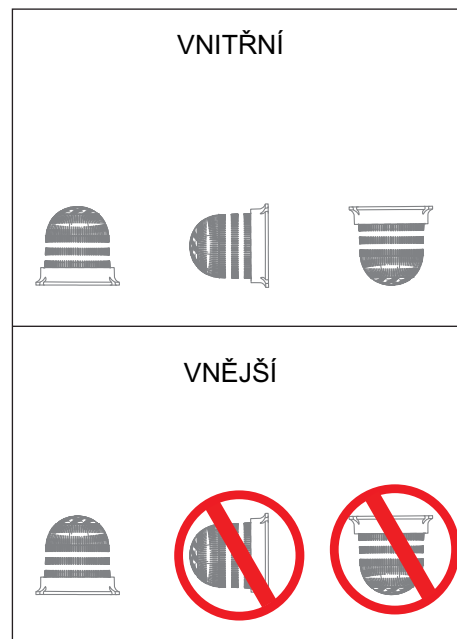

| Model       | Napájecí napětí (V) | Spotřeba (mA) max. |
|-------------|---------------------|--------------------|
| TERMOL0200* | 12 VDC              | 595 mA             |
| TERMOL0201* | 24 VDC              | 265 mA             |
| TERMOL0202* | 48 VDC              | 200 mA             |
| TERMOL0203* | 85-250 V AC/DC 50Hz | 40 mA              |

\*  $\pm$  5%

| Model       | Hmotnost | Barva                                       |
|-------------|----------|---------------------------------------------|
| TERMOL0200* | 361 g    | červená<br>zelená<br>žlutá<br>modrá<br>bílá |
| TERMOL0201* | 361 g    |                                             |
| TERMOL0202* | 385 g    |                                             |
| TERMOL0203* | 411 g    |                                             |





Rušivé pro osoby s epilepsií



**T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico**  
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy  
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445  
E-mail: info@ter.it - www.ter.it  
Sede Legale - Registered Office  
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

## ROZMĚRY (mm)

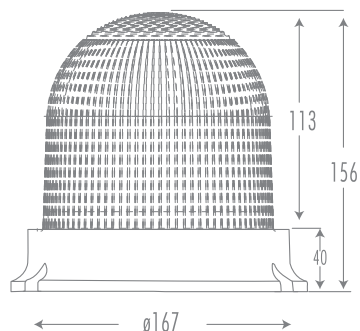


2

12V/DC - 24V/DC - 48V/DC



Ovládací vodiče nepřipojujte k napájení

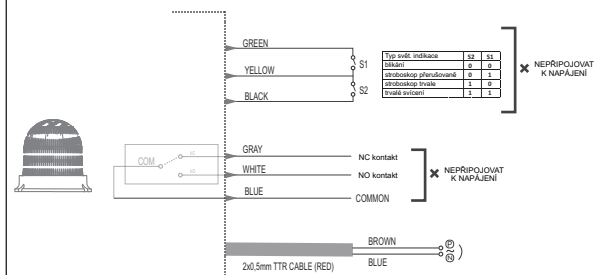


2

85-260V AC/DC



Ovládací vodiče nepřipojujte k napájení

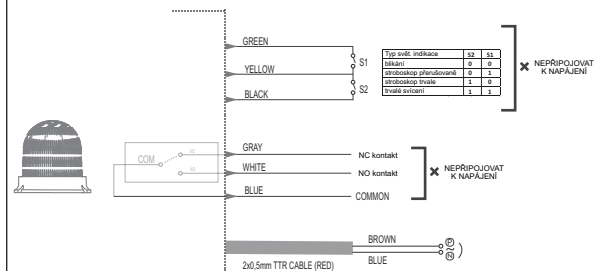

2a

Nepřipojujte napájení na signální (spínací) vodiče, pouze na napájecí vodiče (2x0,50 mm²).

Zařízení se aktivuje ve tmě a deaktivuje za denního světla na základě úrovně okolního osvětlení.

Krátkodobé výpadky světla (do 30 sekund) nejsou detekovány – zařízení eliminuje falešné signály způsobené přechodným zatemněním.

Při poklesu světla nebo přerušení napájení nad 30 % dojde k sepnutí výstupu relé (výstup typu: normálně otevřený, normálně zavřený).

Viditelnost až na vzdálenost 10 km.



Žlutá–Černá / stroboskop přerušovaně

Žlutá–Zelená / stroboskop trvale

Žlutá–Černá–Zelená / trvalé svícení

Pro režim blikání není potřeba propojení vodičů

