



TERMOL0400*
TERMOL0401*
TERMOL0402*
TERMOL0403*



Zapojení mohou provádět jen oprávněné osoby
Pro vnitřní i vnější použití
Povolené montážní polohy viz níže
Místo instalace nesmí být vystaveno otřesům,
vibracím a nadměrnému teplu


Model	Napájecí napětí (V)	Spotřeba (mA) max.
TERMOL0400***	12V/DC	595mA
TERMOL0401***	24V/DC	265mA
TERMOL0402***	48V/DC	200mA
TERMOL0403***	85-250V AC/DC 50Hz	40mA

* $\pm$ 5%



Rušivé pro osoby s epilepsií

Model	Hmotnost	Barva
TERMOL0400***	2515gr	červená zelená žlutá modrá bílá
TERMOL0401***	2515gr	
TERMOL0402***	2539gr	
TERMOL0403***	2947gr	

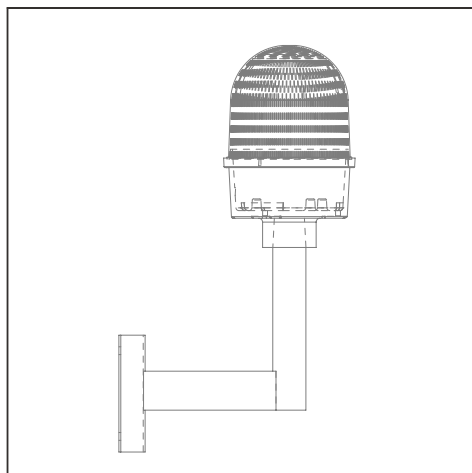


Překážková světla nízké intenzity typu B


v souladu s předpisy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO):

- příloha 14, Letiště, Svazek 1,
- fotometrie – odstavec 6.2.1.2, tabulka 6-1 a 6-2,
- chromatičnost – Dodatek 1, článek 2.3.1.

VNITŘNÍ

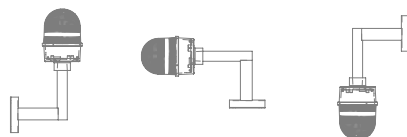



VNĚJŠÍ

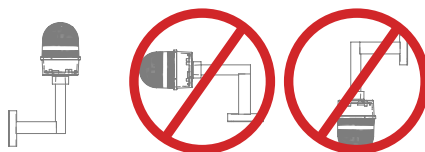

T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy


1

ROZMĚRY

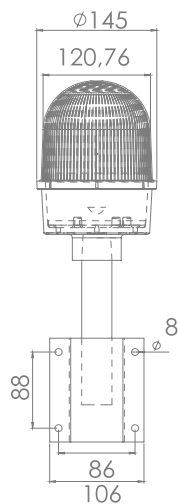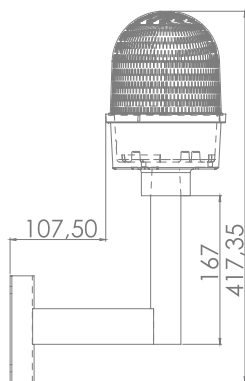

2

85-250V AC/DC

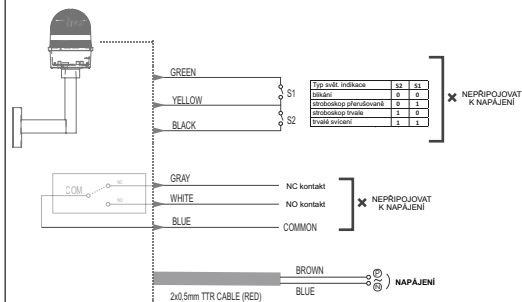

2a

Nepřipojujte napájení na signální (spínací) vodiče, pouze na napájecí vodiče (2x0,50 mm²).

Zařízení se aktivuje ve tmě a deaktivuje za denního světla na základě úrovně okolního osvětlení.

Krátkodobé výpadky světla (do 30 sekund) nejsou detekovány – zařízení eliminuje falešné signály způsobené přechodným zatemněním.

Při poklesu světla nebo přerušení napájení nad 30 % dojde k sepnutí výstupu relé (výstup typu: normálně otevřený, normálně zavřený).

Viditelnost až na vzdálenost 10 km.




Žlutá–Černá / stroboskop přerušované


Žlutá–Zelená / stroboskop trvale

Žlutá–Černá–Zelená / trvalé svícení


Pro režim blikání není potřeba propojení vodičů





Náhradní díly



TERMSP0700



TERMSP0100R (RED)
TERMSP0100GREEN
TERMSP0100YELLOW
TERMSP0100B (BLUE)
TERMSP0100W (WHITE)



TERMSP0400